

# SKL

kompaktfénycsöves utcai lámpatest  
compact fluorescent streetlights



### Alkalmazás:

Az SKL korszerű utcai lámpafej mely alkalmas utcák parkok parkoló járdák stb. megvilágítására.

### Műszaki adatok:

- Védetség: IP65
- Érintésvédelem: I.o.
- Teljesítmény: 1x36-2x36W
- Kemény polisztrén (PSH) lámpatestház szürke színben
- Habisított lámpatest házra injektált poliuretán hab tömítés
- Erős acél klip rögzíti a burát a lámpatest házhoz
- Fehér porszórt acél reflektor
- Átlátszó UV stabilizált polikarbonát (PC) diffúzer.



### Típusválaszték:

- EON minősítésű 1x36W-os kivitel fényes alumíniumtükörrel és biztosítókkal ellátott kivitel
- standard 1x36W és 2x36W kivitel.

### Rögzítési módok:

- egyenes kivitel (/E) – oszlopkarra
- döntött kivitel (/D) – oszlopvégre.



### Application:

Lighting fixtures SKL suitable for street lighting parks parking place footpath.

### Technical features:

- Protection Degree: IP65
- Insulation Class: I
- Power: 1x36-2x36W
- The body is made of tough polystyrene (PSH) of grey color
- The luminary is provided with a foamed polyurethane sealing injected directly to the body
- Tough clips are made of steel
- Steel sheet reflector powder coated with white
- The diffuser is made of transparent polycarbonate (PC) UV stabilized.







### Modifications:

- EON certified 1x36W version completed with polished aluminum reflector and fuse
- standard 1x36W and 2x36W version

### Modifications of fixing:

- type straight (/E) – fixing to pole-arm
- type tilted (/D) – fixing to end of pole

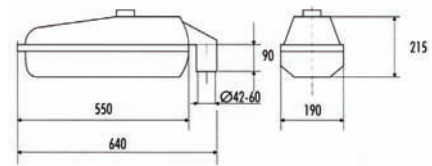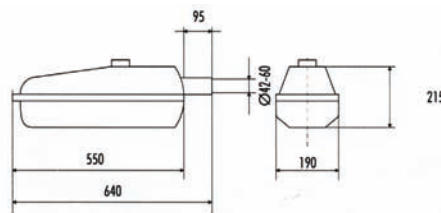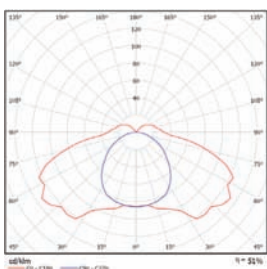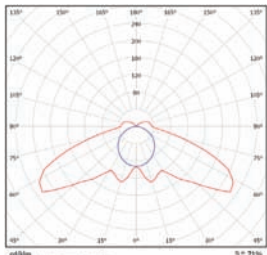

Egyenes kivitel Type straight	Teljesítmény Power
SKL/E-136 EON	1 x 36 W / 2G11
SKL/E-136	1 x 36 W / 2G11
SKL/E-236	2 x 36 W / 2G11

Döntött kivitel Type tilted	Teljesítmény Power
SKL/D-136 EON	1 x 36 W / 2G11
SKL/D-136	1 x 36 W / 2G11
SKL/D-236	2 x 36 W / 2G11